


導電性アルミ箔【チューニング用アルミテープ】

特性 Characteristics

項目 Item	数値 Value	
	①カッティングシート用	②ステッカー用
アルミ箔厚さ(μm) Aluminum foil thickness	薄手素材 30	厚手素材 50
粘着層厚さ(μm) Adhesive layer thickness	28	60
製品厚さ(μm) Product thickness	58	110
接着力(N/25mm) Adhesive strength 180°ピール対SUS To 180° Peel off SUS	10以上	
接触抵抗値(Ω/25mm/19.6N) Contact resistance	0.006	0.005
使用温度範囲(℃) Usable temperature range	-10~+80	

UL規格 UL510(FR) RoHS指令対応品 難燃性




①ご希望の形・文字にダイカット【カッティングシート】→薄手材料

→ IMPRESSIO

②印刷も可能です【ステッカー】→厚手材料

→ IMPRESSIO

構造 Construction

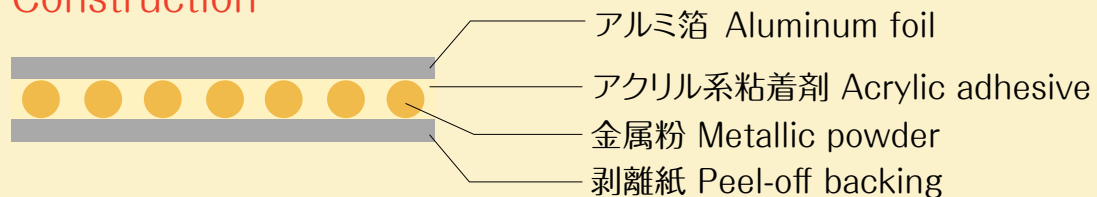

Made in Japan

【特徴 Feature】


- ・ 柔軟性があり、強粘着仕様、使用温度帯も幅広く多くの場所・素材に貼り付け可能です。
- ・ 導電性のある粘着剤なのでシールド効果を妨げず静電気除去・放電効果を高めます。
- ・ ロゴマークや文字(表示)などカッティングステッカー(切り文字)の作成が可能です。
- ・ 印刷も可能。オリジナルデザイン・形状で広告・宣伝プラス放電・帯電防止機能を合わせ持ったステッカーが作成可能です。

【用途 Use】 電磁波対策(ガasket)・帯電防止・放電効果

- ・ 音響機器や電子機器などの筐体部分
- ・ 自動車の帯電し易いバンパーやエンジンルーム内、樹脂カバーサスペンションの筒部分やガラス部分

市販品アルミシールと違い素材表面・粘着剤にも導電性があるのでスポーラーや部品カバーなど樹脂部分やガラス部分また、80℃耐熱なのでエンジンルーム内の樹脂カバーやサスペンションの筒部分など帯電し易いところに貼ることで帯電防止・放電効果が期待出来ます。

(注)状況により様々ですので効果を保証するものではありません。

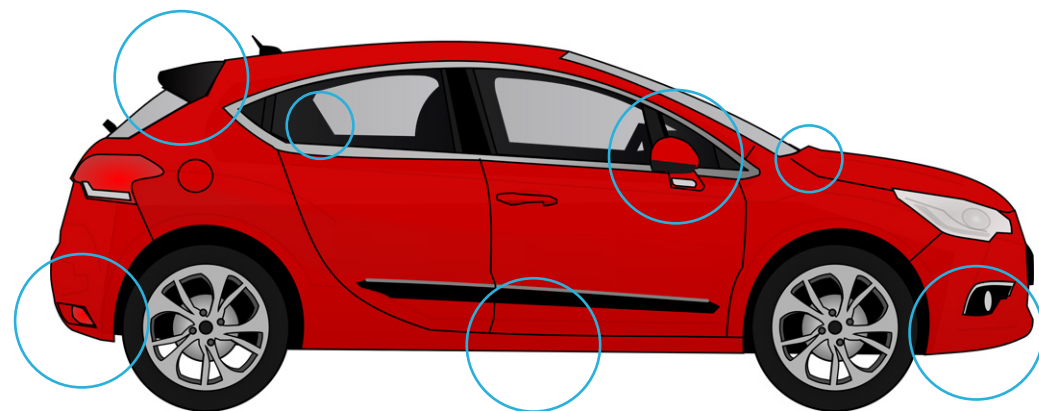

「アルミテープチューニング」で検索!